




## 出庫注意灯コンパクトタイプ (HKS-100J)



「車が出ますご注意ください」  
狭い敷地や一般車両入出庫に

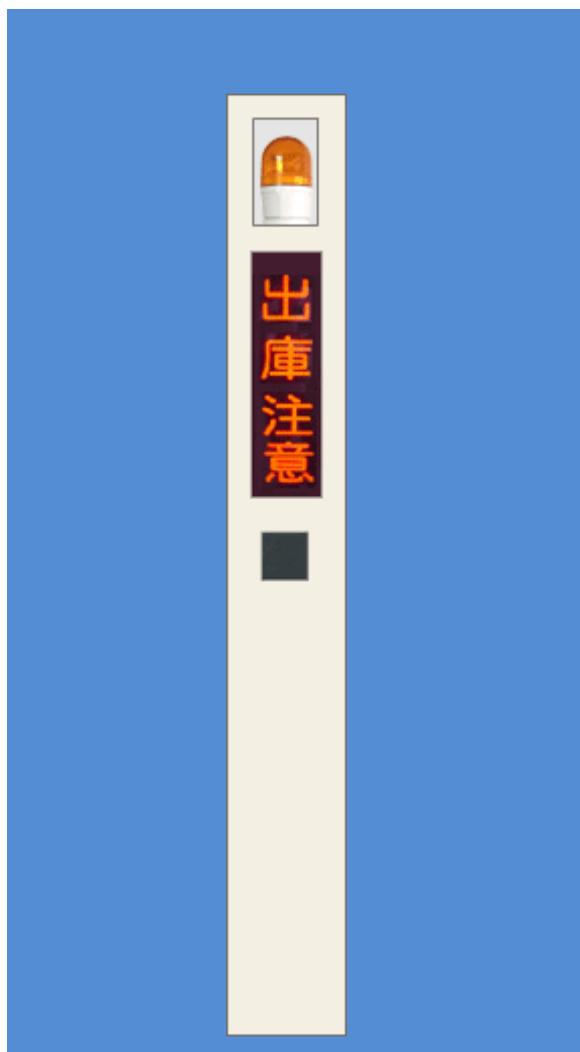

※イメージ図です

|         |  |
|---------|--|
| 品名      | 出庫注意灯  |
| 品番      | HKS-100J   |
| 形状      | 両面、自立型、防雨構造  |
| 電源電圧    | AC100V±10V (50/60HZ)                                 |
| 消費電力    | 100VA  |
| 表示部     | 「出庫注意」黒地に赤文字、文字80mm角<br>赤LED内照式 点滅                   |
| 回転灯     | LED式、黄色  |
| ブザー     | フルル音<br>音圧：90dB (前方1mで)                              |
| 入力信号    | AC100V   |
| 配線接続    | 端子台式   |
| 絶縁抵抗    | 20MΩ以上 (DC500Vメガにて)                                  |
| 絶縁耐圧    | AC1500V (1分間異常がないこと)                                 |
| 保守      | 背面保守   |
| 材質      | 鋼板製：本体t=1.6  |
| 塗装色     | 日塗工 マンセル2.5Y9/1 全ツヤ                                  |
| 使用温度・湿度 | -5℃～+40℃、85%Rh以下                                     |
| 設置場所    | 屋外   |
| 概略寸法    | 220×250×1600 (WDH)                                   |
| 質量      | 約30Kg  |
| 機器動作    | AC100Vを受けると表示部 (両面) が点滅し、<br>回転灯が動作してブザー (フルル音) 鳴ります |

※機能・性能の改良の為予告なく仕様、寸法を変更することがありますのでご了承ください。

- 情報表示機器：防災情報、緊急車出動表示、案内表示、カウントダウン、時計・温度表示、投薬表示、出退・呼出表示など
- 単相変圧器、三相変圧器、電源装置、携帯用変圧器、AVR(交流定電圧電源装置)、耐雷変圧器など
- 駐車場システム：満空表示、LED信号灯、矢印信号灯、○×信号灯など
- ベル、ブザー、防塵・防水ベル、耐圧防爆ベル、耐圧防爆形ブザー

TEL:06-6789-1171 / FAX:06-6789-1180

代理店・特約店