


△				
△				
△				
No.	Date	Signed	Approved	Note

適用容量一覧表

種類	容量
単相単巻	
単相複巻	40k~50kVA
三相	
※1 逆V(単二)	40k~50kVA
(単三)	50kVA
※2 スコット	50kVA

※特殊仕様品の場合は、適用ケースが変更になる場合があります。

※1 逆V → 逆V結線変圧器(三相→単相)
 ※2 スコット → スコット結線変圧器(三相→二相)

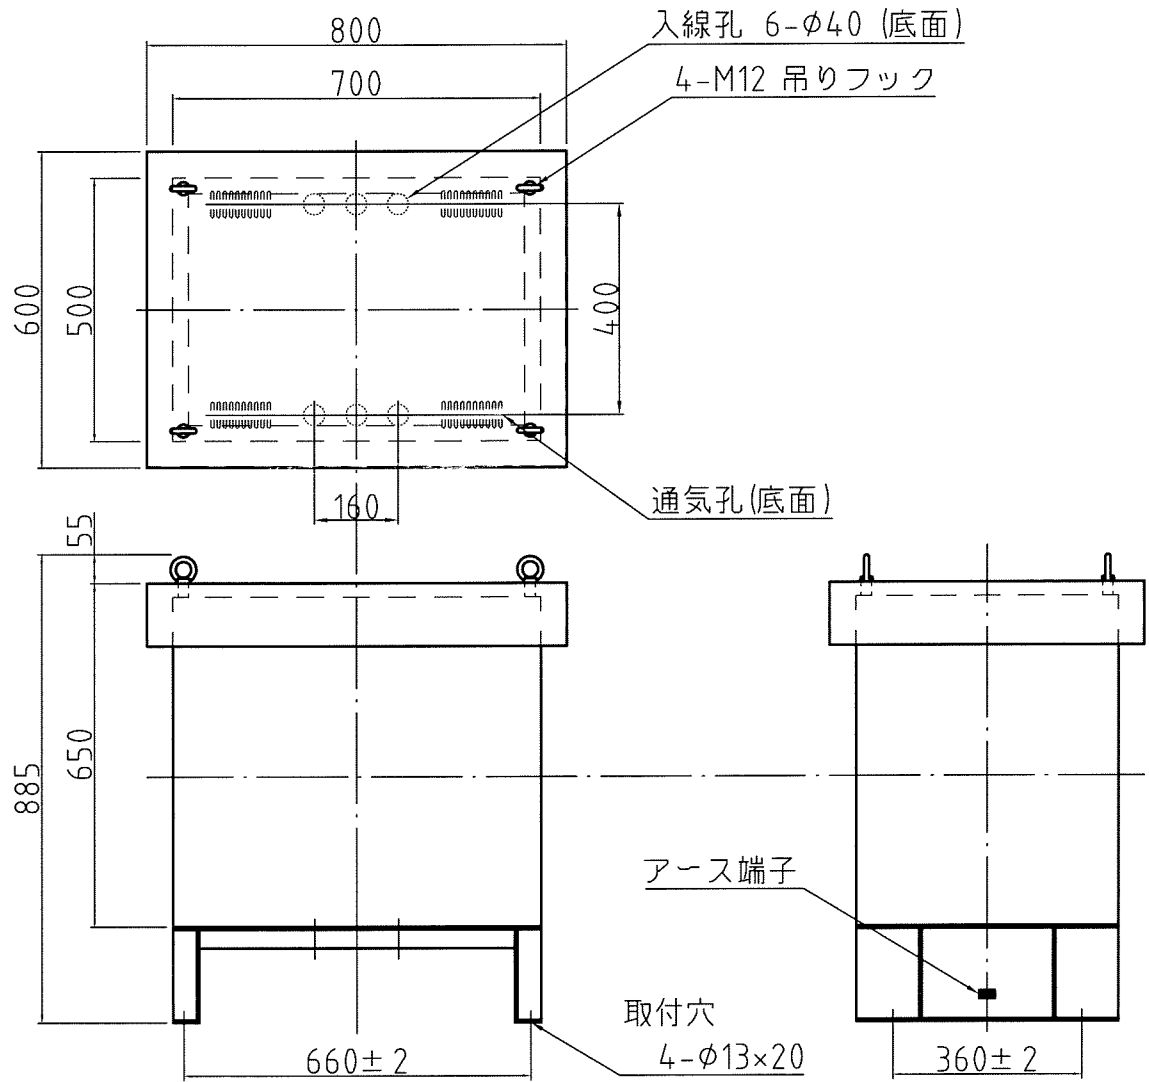

ケースNo.213-H700 (防雨型ケース) 本商品は防水構造には、なっておりません。
 材質：SPC 本体 t=2.3 取付足 t=4.5
 塗装色：シルバーハンマートン

設置場所

屋内：上側からしぶきのかかる場所、滴下の水の影響が考えられる場所
 屋外：上側からの雨にさらされる場所、雨線内

IP23

承認 APPR.	検図 CHECK	設計 DESI.	製図 DRAWN	作成：DATE	品名：NAME	図番：DRAWING NUMBER	REV.
06:10:25	10:25	10:25	:	2006年10月25日	No.213-H700	TR-CAS213-H700-Z1	A
				尺度：SCALE	単位：UNIT	鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	
				Free	mm	図名：TITLE 外観寸法図	