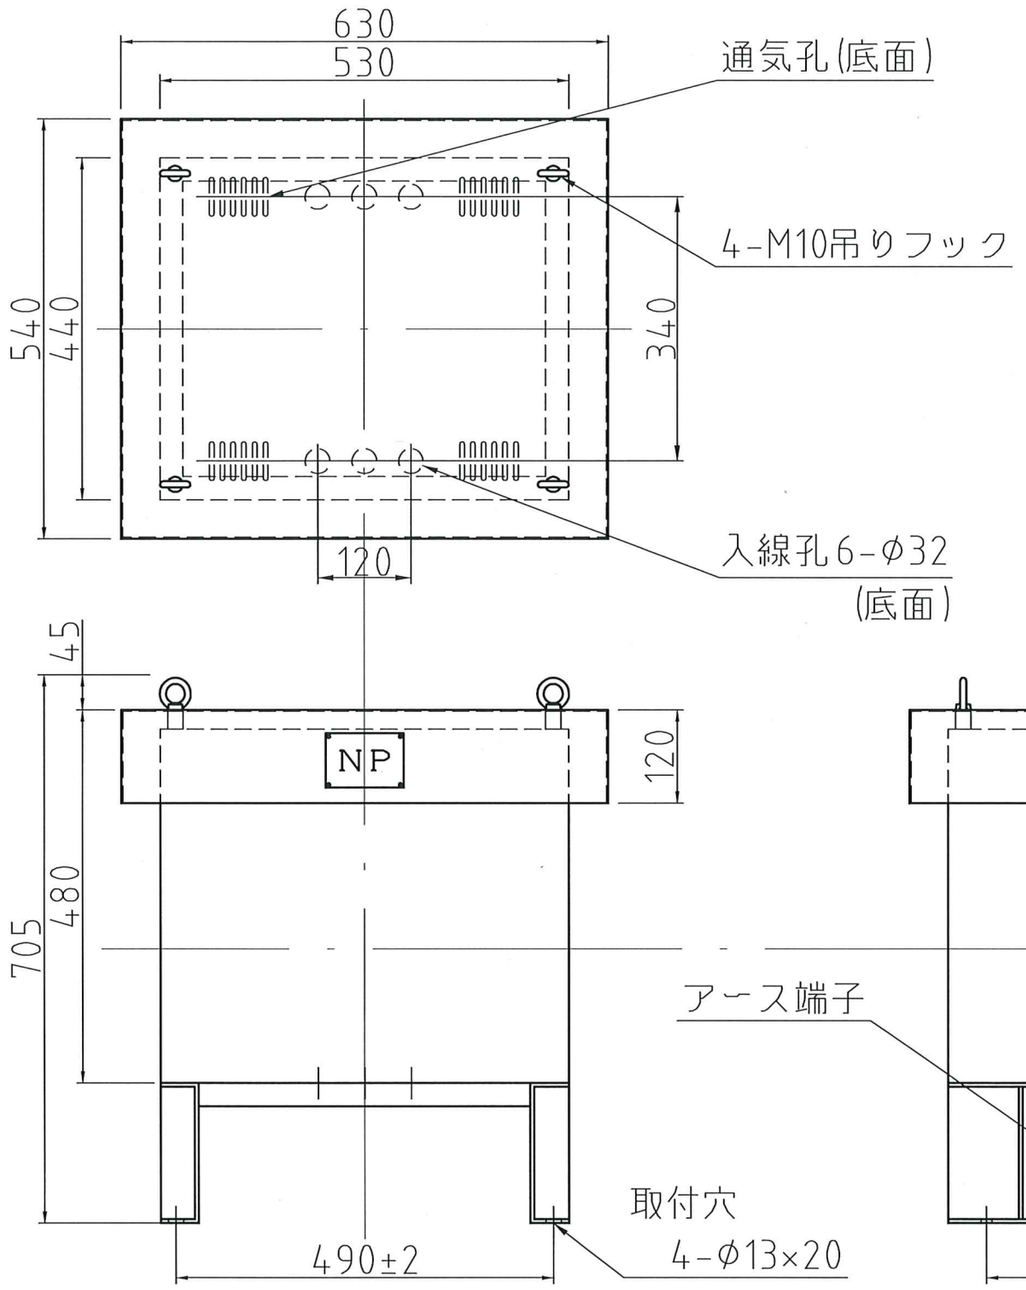

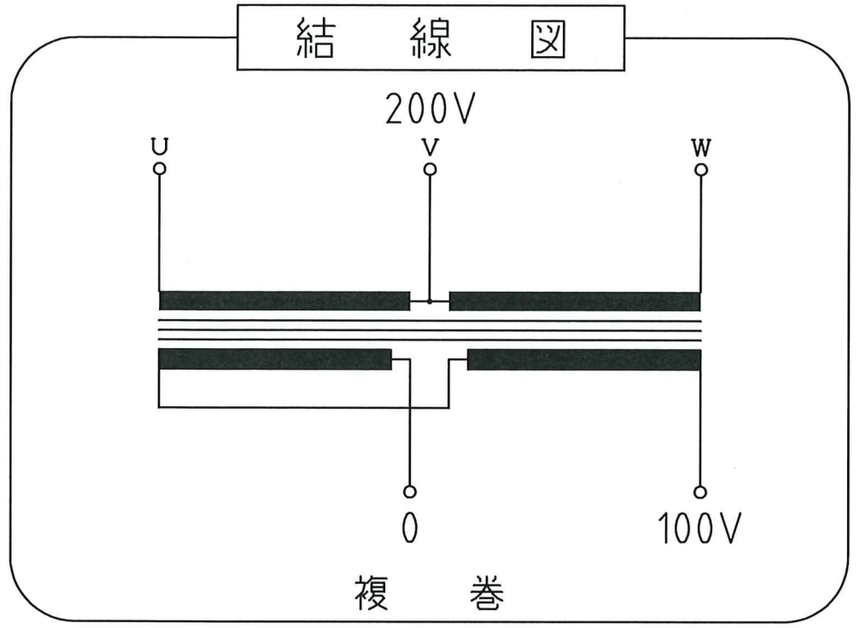

仕　様

品　名	正V逆V結線変圧器
品　番	3WBO-20KA
容　量	20 k　VA
相　数	3φ/1φ
周 波 数	50/60Hz
1 次電圧	200　V
1 次電流	U,W相:57.7A,V相:115A
2次電圧	100　V
2次電流	200　A
巻　線	複　巻
定　格	連　続
絶縁種類	H　種
冷却方式	乾式自冷式
質　量	約　168　kg
端子ボルト	1次 M12 / 2次 M16

注 本商品は防水構造にはなっておりません。
ケースNo,211（防雨型ケース）
材質： SPC 本体 t=2.3 取付足 t=4.5
塗装色：5Y7/1 半ツヤ
端子種別：ベーク端子

No,	Date	Signed	Approved	Note
△				
△				
△				
△				
△				

承認 APPR.	検図 CHECK	設計 DESI.	製図 DRAWN
技術部 '24.4.-4 西川	技術部 '24.4.-4 范本	技術部 '24.4.-4 首藤	

作成：DATE	品名：NAME	図番：DRAWING NUMBER	REV.
2024 年 4 月 4 日	正V逆V結線変圧器	97HB5062-D3Y	A
尺度：SCALE	鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	図名：TITLE	
Free		仕様。外観寸法図	

三角図法：3RD　単位 UNIT：mm