

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D

E

F

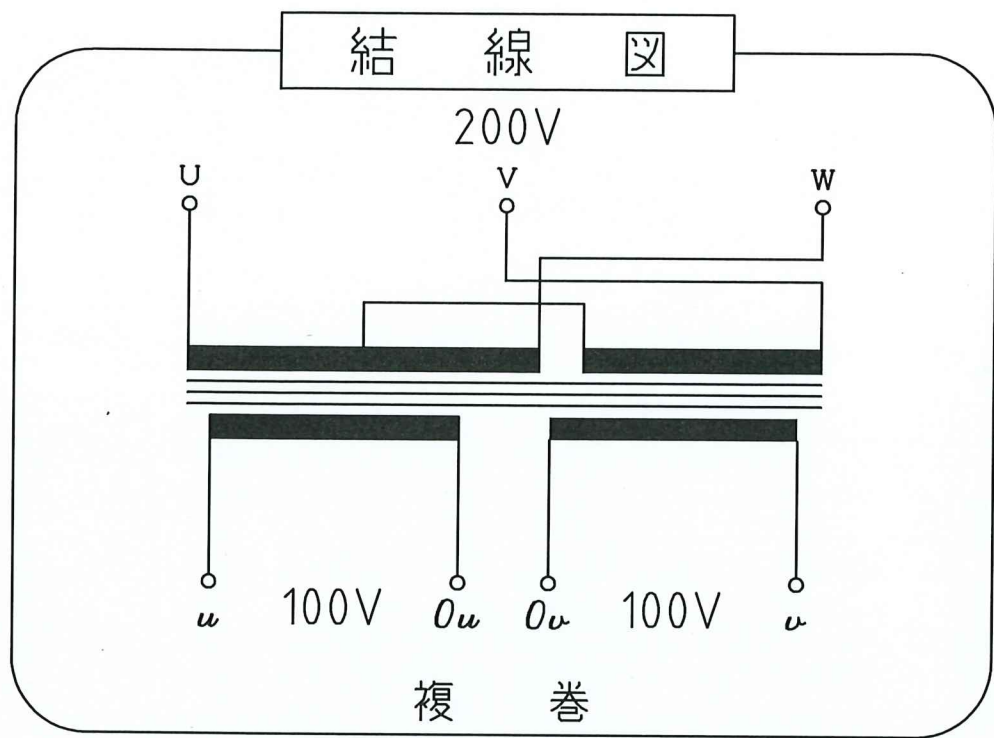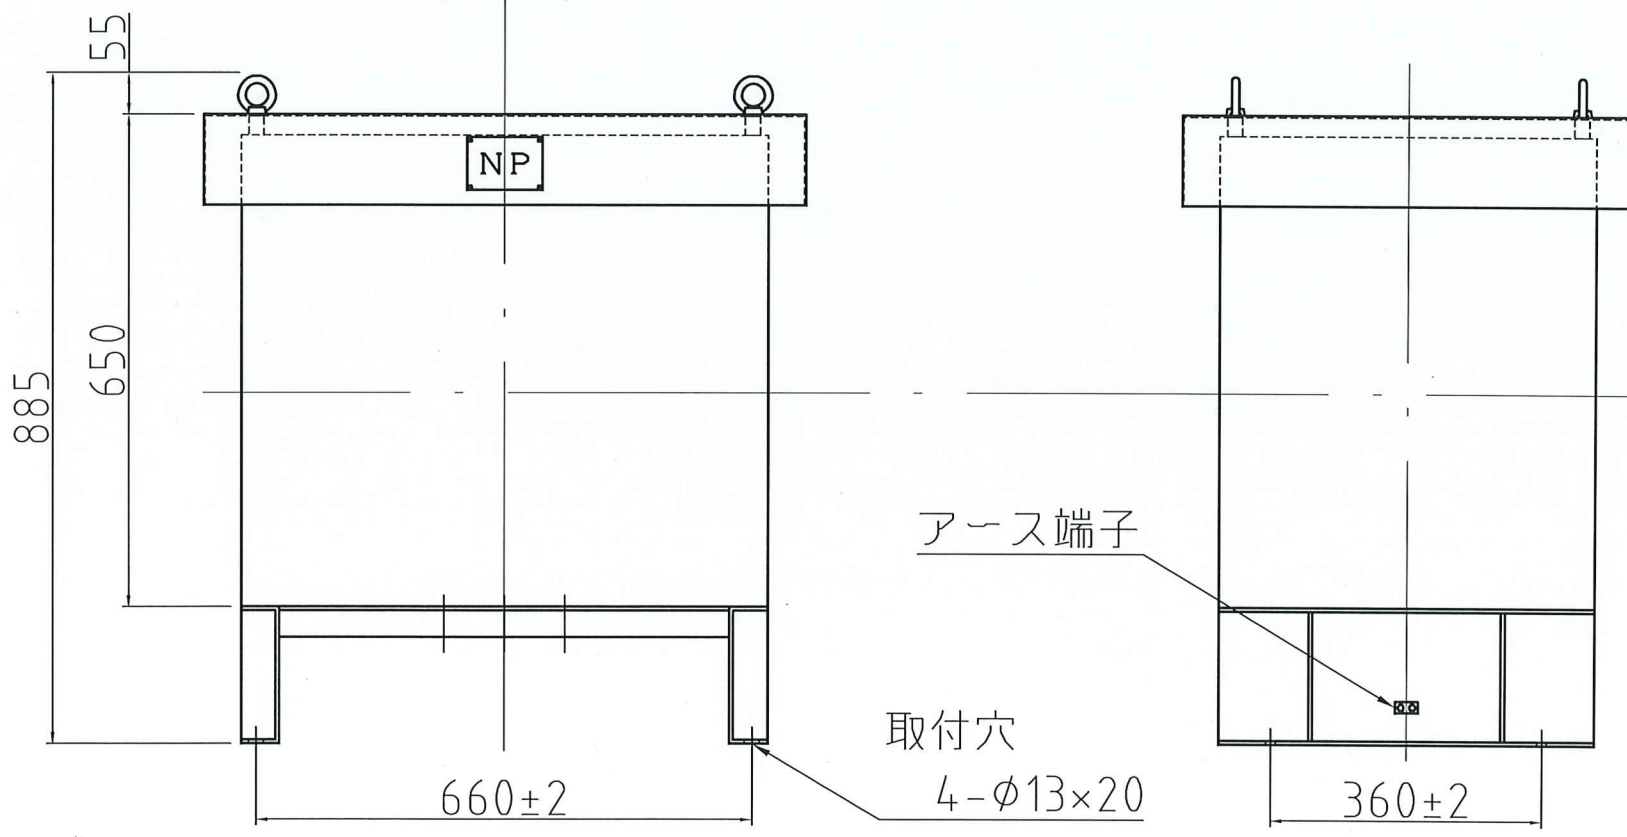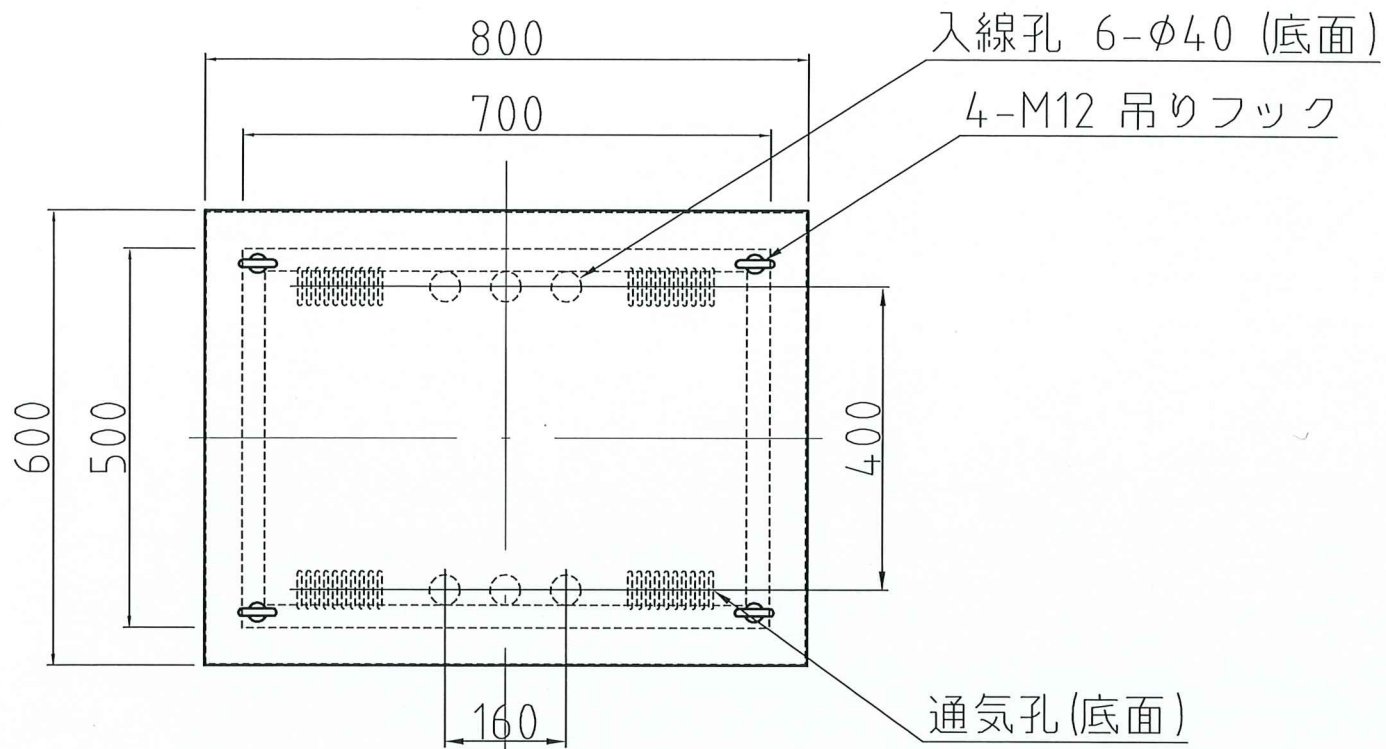

仕様

品名	スコット結線変圧器
品番	3WB0-40KS
容量	40 k V A
相数	3φ/2φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	200 V
2次電圧	100V × 2回路
2次電流	200A × 2回路
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	H 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 282 kg
端子ボルト	1次 M12 / 2次 M16

△ ケース No.213-H700 (防雨型ケース)
材質: SPC 本体 t=2.3 取付足 t=4.5
塗装色: 5Y7/1 半ツヤ
端子種別: ベーク端子
本商品は防水構造には、なっておりません。

△					承認 APPR.	検図 CHECK	設計 DESI.	製図 DRAWN	作成: DATE 2024 年 4 月 10 日	品名: NAME スコット結線変圧器	図番: DRAWING NUMBER 97HB5079-D3Y	REV. B
△									尺度: SCALE Free	鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	図名: TITLE 仕様・外観寸法図	
△												
△												
△	2025/4/4	木下	遠藤	ケース・質量の変更								
No.	Date	Signed	Approved	Note								