


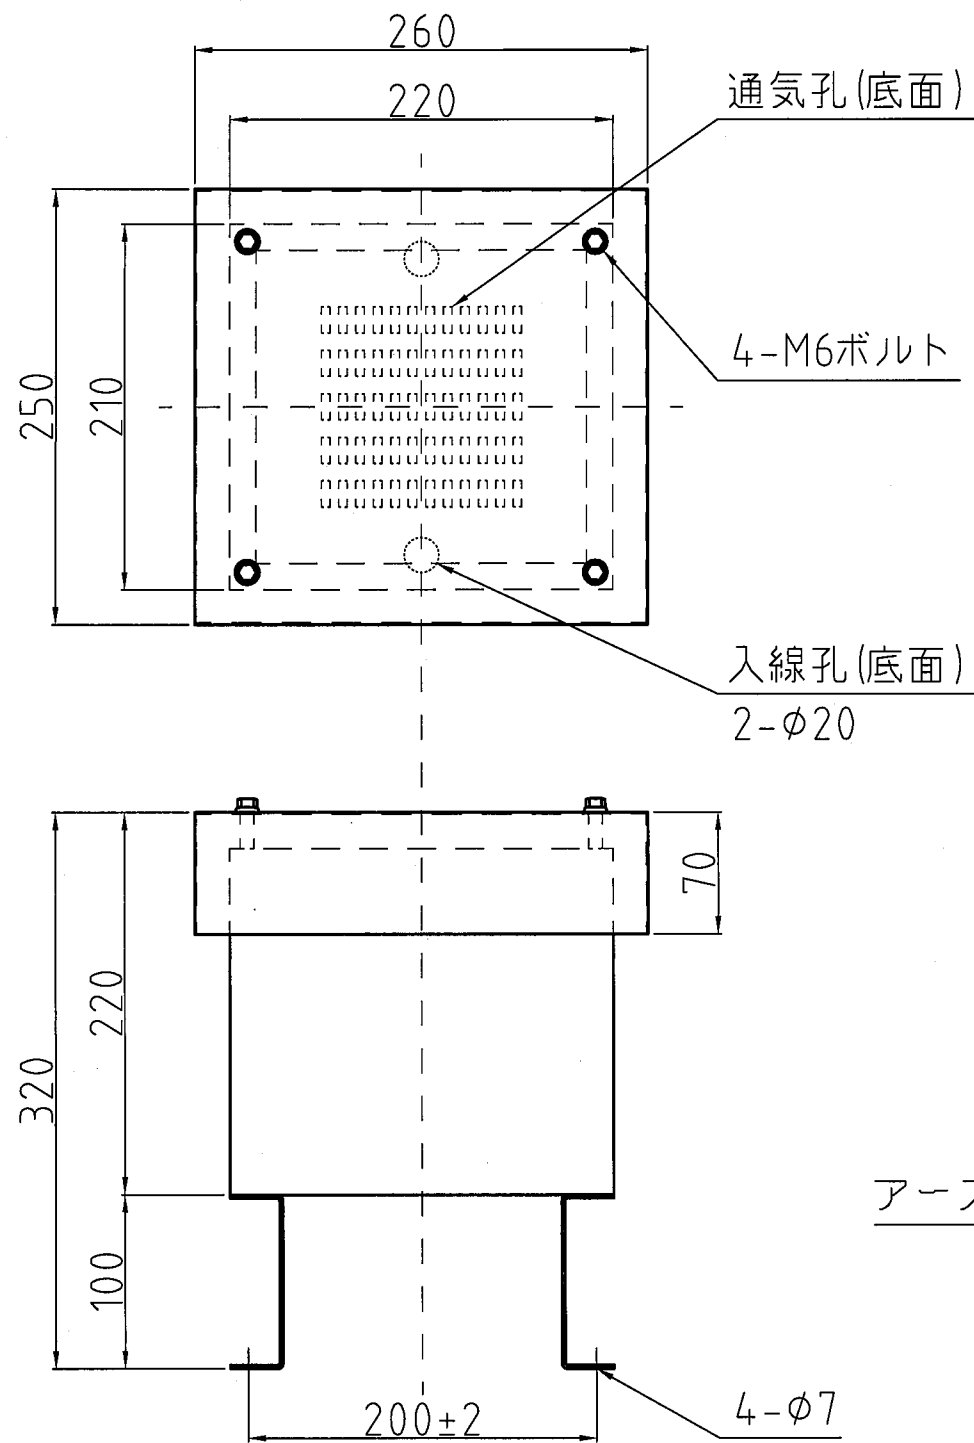



通気孔(底面)

4-M6ボルト

入線孔(底面)
2-φ20

アース端子

4-φ7

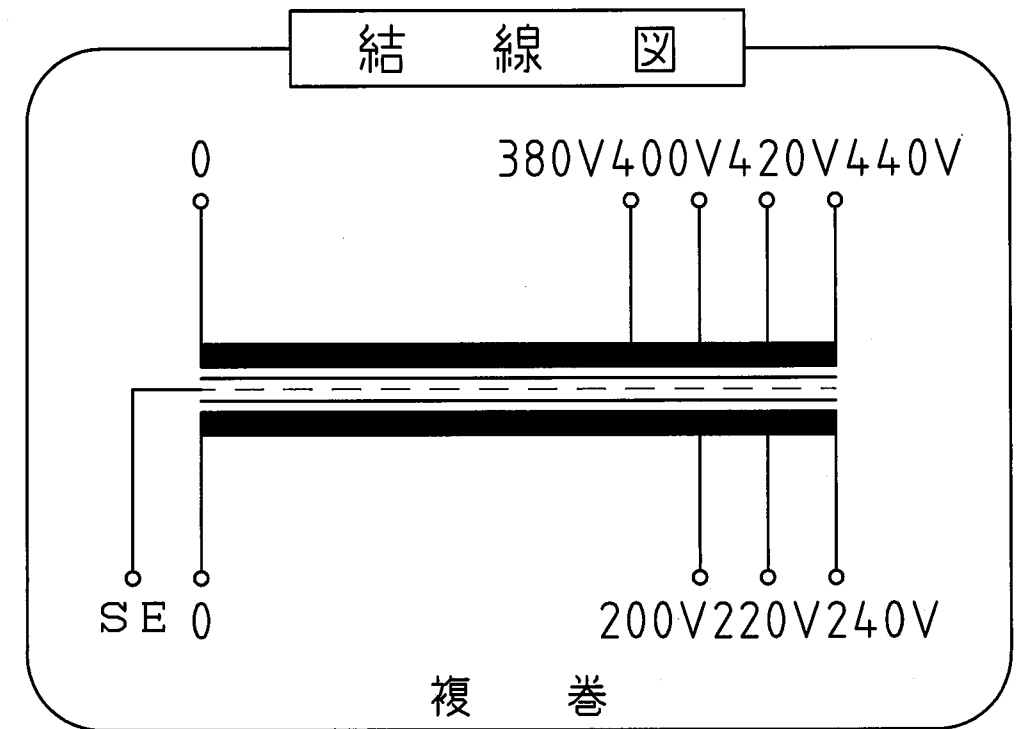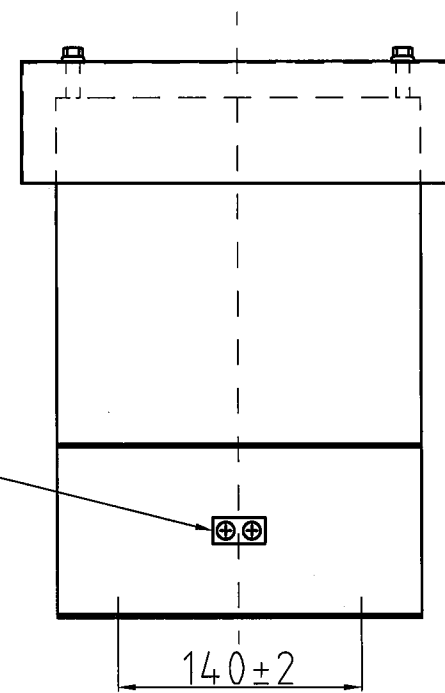

仕様

品名	単相変圧器
品番	WB0-200GE
容量	200 V A
相数	1φ/1φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	380,400,420,440 V
2次電圧	200,220,240 V
2次電流	0.833 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	A 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 8.2 kg
端子ビス	1次 M4 / 2次 M4

注 本商品は防水構造にはなっておりません。
ケースNo.204 (防雨型ケース)
材質: SPC 本体 t=1.0 取付足 t=2.0
塗装色: シルバーハンマートン

△					承認	検図	設計	製図	作成: DATE	品名: NAME	図番: DRAWING NUMBER	REV.
△					APPR.	CHECK	DESI.	DRAWN	2022年2月28日	単相変圧器	97HB6160-D2	A
△									尺度: SCALE	鎌田信号機株式会社	図名: TITLE	
△									Free	KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	仕様・外観寸法図	
△	No.	Date	Signed	Approved	Note							