





LED出退表示器

シンプルで見やすい表示 !

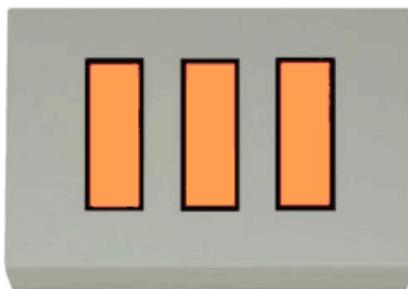

ご使用例 : 官庁、学校、会社、工場における出退管理
来客、会議中などの行先管理、応接室、客室の使用状態の表示

■仕様概要■

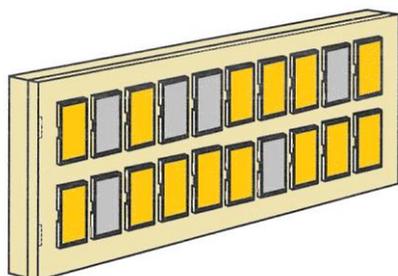

① 型式 SSH□-□
 窓数
 表示窓色
 R:レッド
 G:グリーン
 O:オレンジ

② 型式 SST□-□
 操作押釦数
 押釦照光色
 R:レッド
 G:グリーン
 O:オレンジ

③ 型式 SSW 1

① 品名: LED 出退表示器
 型式: SSH
 構造: 鋼板製(壁面取付型)
 塗装色: マンセル2.5Y9/1
 表示色: 赤・緑・橙
 記銘板サイズ: 99.8 × 29.8 mm

② 品名: LED 出退操作器
 型式: SST
 構造: 鋼板製(卓上型)
 塗装色: マンセル2.5Y9/1
 スイッチ: LED 照光押釦
 照光色: 赤・緑・橙

③ 品名: 専用電源箱 (最大表示窓数 20 窓)
 型式: SSW1
 構造: 鋼板製(壁面取付型)
 塗装色: マンセル2.5Y9/1
 ※20 窓以上の表示の場合はご相談下さい

ご覧いただいている製品情報は製品改良及び見直し、その他の理由により予告無く変更することがございます。

- 情報表示機器: 防災情報、緊急車出動表示、案内表示、カウントダウン、時計・温度表示、投葉表示、出退・呼出表示など
- 単相変圧器、三相変圧器、電源装置、携帯用変圧器、AVR(交流定電圧電源装置)、耐雷変圧器など
- 駐車場システム: 満空表示、LED 信号灯、矢印信号灯、○×信号灯など
- ベル、ブザー、防塵・防水ベル、耐圧防爆ベル、耐圧防爆形ブザー

代理店・特約店