
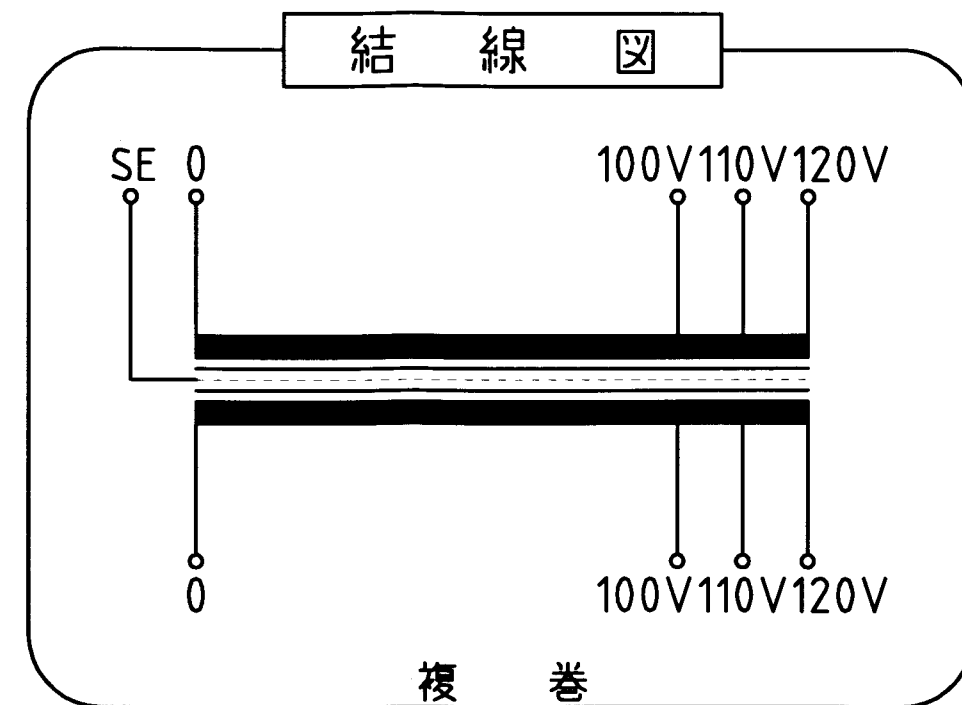
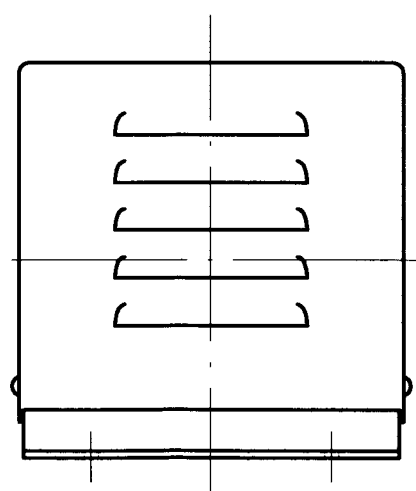
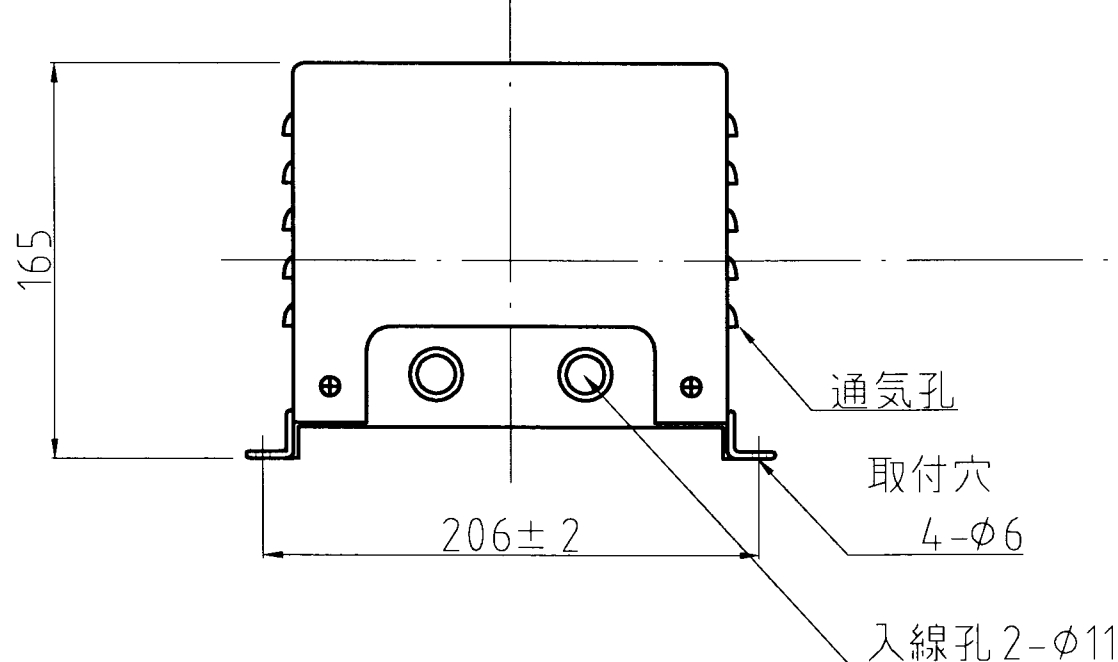


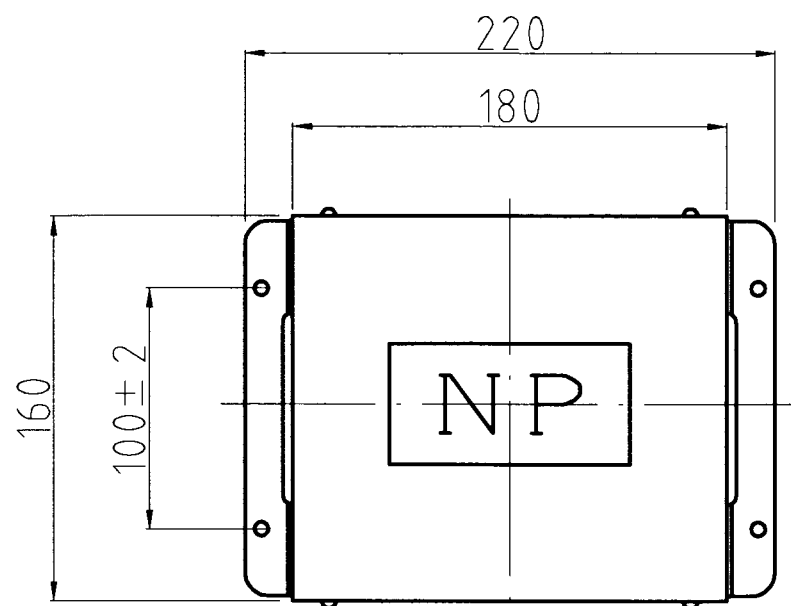

### 仕様

|      |               |
|------|---------------|
| 品名   | 単相変圧器         |
| 品番   | WB-300ME      |
| 容量   | 300 VA        |
| 相数   | 1φ/1φ         |
| 周波数  | 50/60Hz       |
| 1次電圧 | 100,110,120 V |
| 2次電圧 | 100,110,120 V |
| 2次電流 | 2.50 A        |
| 巻線   | 複巻            |
| 定格   | 連続            |
| 絶縁種類 | A 種           |
| 冷却方式 | 乾式自冷式         |
| 重量   | 約 6.80 kg     |

ケース No.2  
 材質：SPC t=1.2 カバー t=1.0 取付足 L20×20×3  
 塗装色：シルバーハンマートン

|     |      |        |          |      |       |       |       |       |                  |             |                                                |
|-----|------|--------|----------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------|------------------------------------------------|
| △   |      |        |          |      | 承認    | 検図    | 設計    | 製図    | 作成：DATE          | 品名：NAME     | 図番：DRAWING NUMBER                              |
| △   |      |        |          |      | APPR. | CHECK | DESI. | DRAWN | 1997 年 11 月 29 日 | 単相変圧器       | 97HB6107-D1                                    |
| △   |      |        |          |      | 11-29 | 11-29 | 11-29 | 11-29 |                  |             |                                                |
| △   |      |        |          |      | 武司    | 加田    | 平野    | 池田    | 尺度：SCALE         | 単位：UNIT; mm | 図名：TITLE                                       |
| △   |      |        |          |      |       |       |       |       | -f-              | 三角図法：3RD    | 鎌田信号機株式会社<br>KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD. |
| No. | Date | Signed | Approved | Note |       |       |       |       |                  |             | 仕様、外観寸法図                                       |