
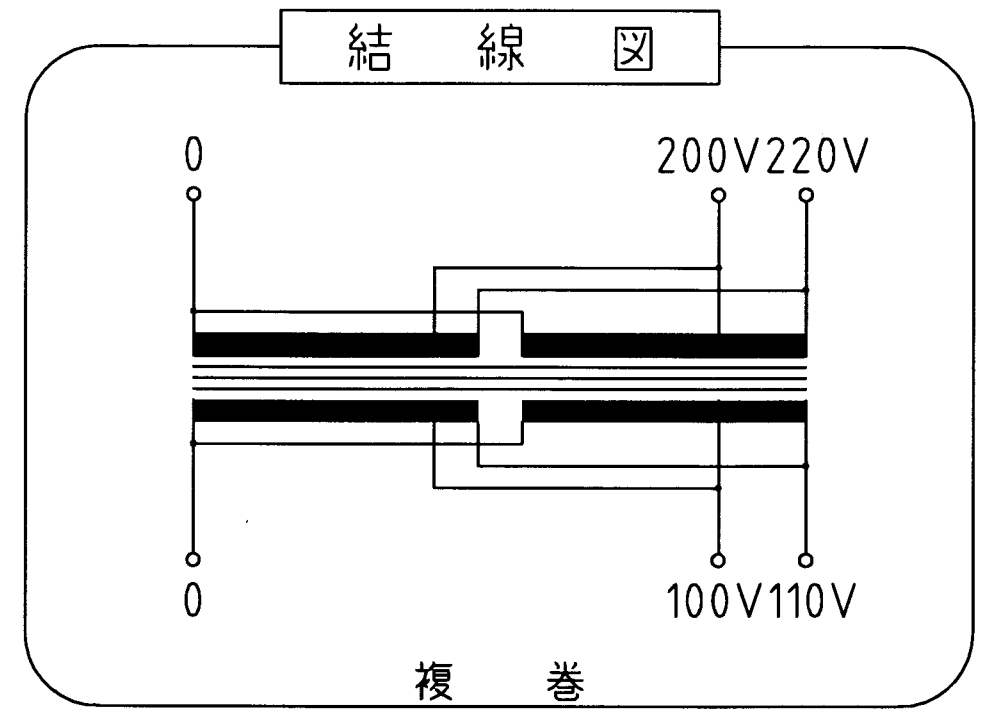


取付穴  
4-φ12×21

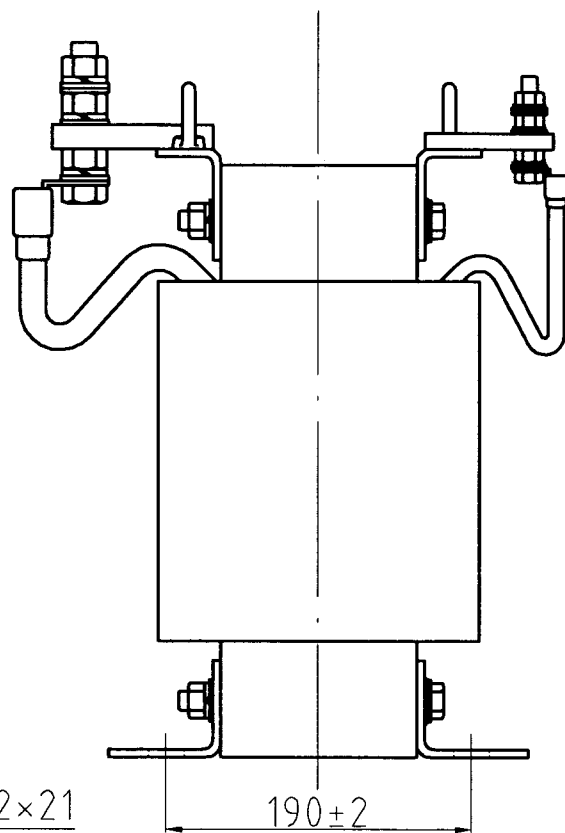

仕 様

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 品 名     | 単相変圧器           |
| 品 番     | WT-20kA         |
| 容 量     | 20 k VA         |
| 相 数     | 1φ/1φ           |
| 周 波 数   | 50/60Hz         |
| 1 次 電 圧 | 200,220 V       |
| 2 次 電 圧 | 100,110 V       |
| 2 次 電 流 | 182 A           |
| 巻 線     | 複 巻             |
| 定 格     | 連 続             |
| 絶縁種類    | H 種             |
| 冷却方式    | 乾式自冷式           |
| 重 量     | 約 96.0 kg       |
| 端子ボルト   | 1次 M10 / 2次 M16 |

|     |      |        |          |      |       |       |       |       |                  |                                   |                      |
|-----|------|--------|----------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------------------------|----------------------|
| △   |      |        |          |      | 承認    | 検 査   | 設 計   | 製 図   | 作 成 : DATE       | 品 名 : NAME                        | 図 番 : DRAWING NUMBER |
| △   |      |        |          |      | APPR. | CHECK | DESI. | DRAWN | 2002 年 11 月 15 日 | 単相変圧器                             | 97HW5037-D2-C        |
| △   |      |        |          |      | 片野    | 加田    | 田上    |       | 尺 度 : SCALE      | 単 位 : UNIT; mm                    | 図 名 : TITLE          |
| △   |      |        |          |      |       |       |       |       | - f -            | 三角図法 : 3RD                        | 仕様、外観寸法図             |
| No. | Date | Signed | Approved | Note |       |       |       |       |                  | KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD. |                      |